


# VRTNÁ HLAVA VH 900/42

Vrtná hlava VH 900/42 se vyznačuje kompaktní robustní konstrukcí a maximálním dodávaným výkonem.

Byla vyvinutá pro provoz v těžkých podmínkách, pro vrtání rotační i rotačně přikleповé vrtání s použitím spodního kladiva.

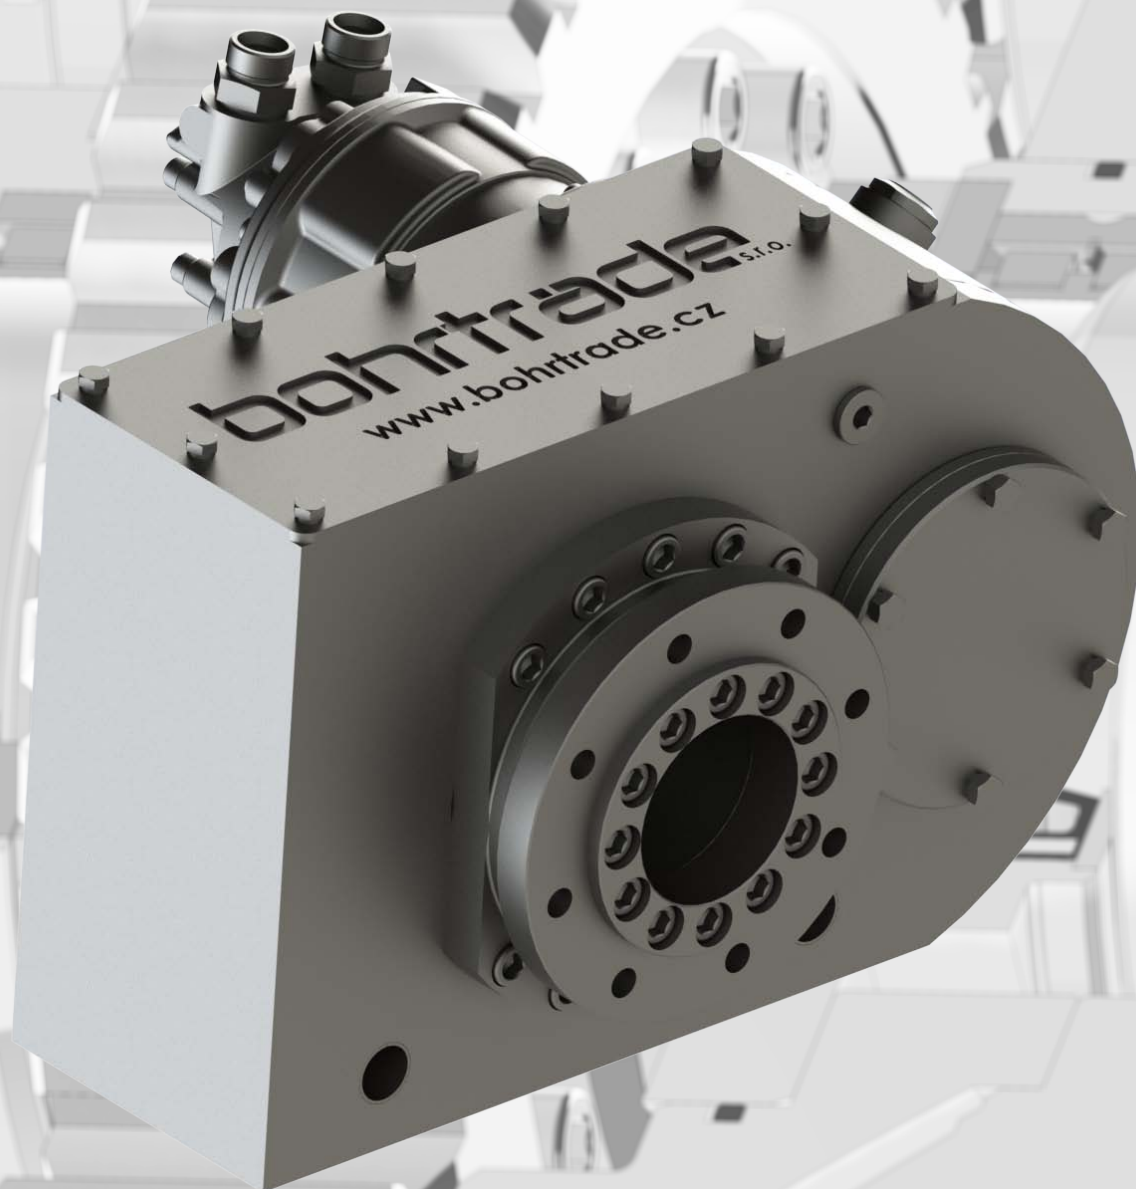

BOHRTRADE s.r.o.  
Kubelíkova 77, 628 00 Brno  
Česká republika  
e-mail: bohrtrade@bohrtrade.cz  
www.bohrtrade.cz



## Technické parametry

Počet hydromotorů: 1  
 Geometrický objem hydromotoru: 151 cm<sup>3</sup>  
 Kroutící moment hydromotoru: 2,4 Nm/bar  
 Počet převodových stupňů: 1  
 Převodový poměr planetové převodovky: 6,25

Převodový poměr skříně: 2,529  
 Průchod vřetenem: max. 110 mm  
 Množství převodového oleje: 10 l  
 Celková hmotnost 280 kg

**Tabulka kroutících momentů**

TLAK [bar]	160	170	180	190	200	210	220	230	240
KROUTÍCÍ MOMENT [N.m]	6070	6449	6828	7208	7587	7966	8346	8725	9104

**Tabulka rozsahu otáček při jmenovitém průtoku oleje**

PRŮTOK [l.min <sup>-1</sup> ]	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	150
OTÁČKY [min <sup>-1</sup> ]	4	8	13	17	21	25	29	34	38	42	46	50	54	59	63

